



Obec Kráľová pri Senci

„Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kráľová pri Senci“

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Kohézneho fondu.

NÁVOD NA OBSLUHU KOMPOSTÉROV A PRÍRUČKA PRE SPRÁVNE KOMPOSTOVANIE

ZÁHRADNÉ KOMPOSTÉRY

Typ kompostéru: Kompostér 1050L a 800L



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond



KŽP



SLOVENSKÁ
AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NÁVOD NA OBSLUHU KOMPOSTÉROV

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Kompostér 1050 L	Kompostér Premium 800
Materiál	100 % recyklovaného HDPE, UV stabilizovaný	100 % recyklovaného HDPE, UV stabilizovaný
Objem	1 050 L	800 L
Rozmery	Ø = 136 cm, V= 107 cm	Ø = 129 cm, V= 87 cm
Hmotnosť	28 kg	21 kg
Hrúbka steny	8 mm (priemer)	8 mm (priemer)
Tvar nádoby	kónický	kónický
Farba	zelená	zelená
Vetranie	Vetracie otvory pre cirkuláciu vzduchu a vlhkosti - na každej strane kompostéra. 80% plochy vnútorných stien je vybavených systémom vetrania zabraňujúcim upchávaniu vetracích otvorov.	Vetracie otvory pre cirkuláciu vzduchu a vlhkosti - na každej strane kompostéra. 80% plochy vnútorných stien je vybavených systémom vetrania zabraňujúcim upchávaniu vetracích otvorov
Teplotná odolnosť	od -40 °C do +80 °C	od -40 °C do +80 °C
Veko	vrchný kryt kompostéra na pántoch	vrchný kryt kompostéra na pántoch
Vyberanie kompostu	z každej strany kompostéra	z každej strany kompostéra
Doplňujúce informácie	kompostér bez dna	kompostér bez dna
Životnosť	20 rokov	20 rokov

NÁVOD NA MONTÁŽ

ČASTI KOMPOSTÉRA

Typ kompostéra					
	steny	spojovacia tyč	veko	oká pántov	pánty
TOP THERMO 800, 1050	12	6	2	8	2



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kompostér si rozložíme na miesto, kde bude umiestnený. Pripravíme si prvé 3 celé steny kompostéra a spojíme ich spojovacími tyčami (obr. č. 1). Postupne takto napojíme aj ostatné steny kompostéra (obr.č.2).



Obr. č. 1




Obr. č. 2

Pred upevnením poslednej steny kompostér postavíme a rozložíme do okrúhleho tvaru (obr.č.3). Nakoniec pridáme poslednú chýbajúcu stenu. Kompostér má teraz uzavretý tvar (obr.č.4).




Obr. č. 3

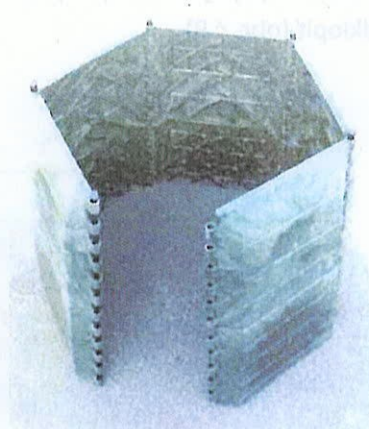


Obr. č. 4

Veko, ktoré sa skladá z dvoch dielov, si spojíme spojkami a poistkami (obr. č.5 a č.6).

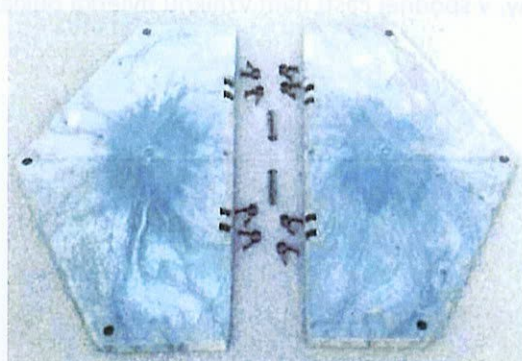

Obr. č. 5

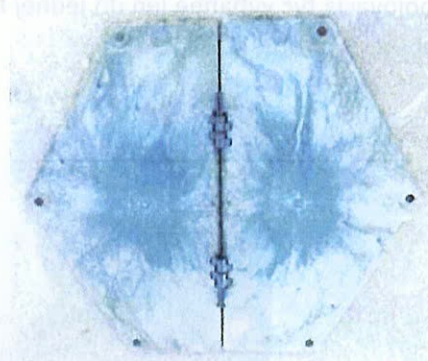

Obr. č. 6

Spojky pri vkladaní musia zacvaknúť (obr. Č.7).



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond

OP





KŽP



SLOVENSKÁ
AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

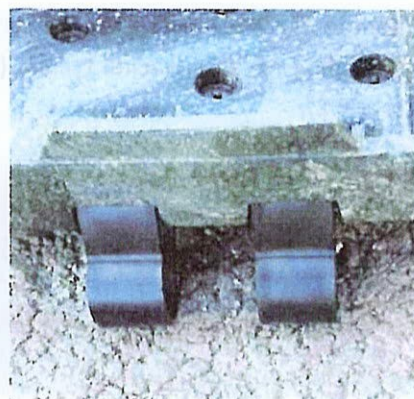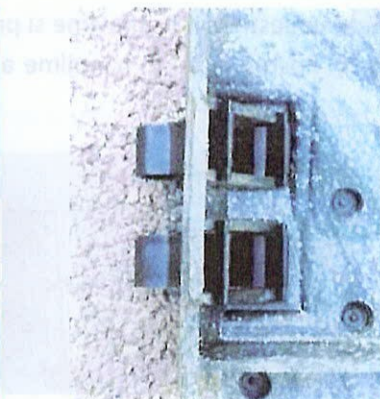


Obr. č. 7

Pre upevnenie veka musíme vytiahnuť spojovaciu tyč a prevliecť ju cez veko a cez spoj v stenách kompostéra. Týmto spôsobom upevníme celé veko. Veko bude úplne uzavreté (obr. č.8). AK chceme, aby sa veko otváralo, spojovaciu tyč vytiahneme a veko uvoľníme. Stačí uvoľniť veko na 3 miestach a vieme ho odklopiť (obr. č.9).



Obr. č. 8

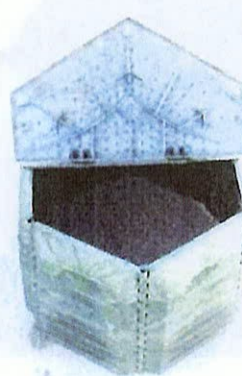

Obr. č. 9

Ak sa spojovacia tyč vytiahne len do jednej tretiny, v spodnej časti nám vzniknú dvierka odkiaľ vieme kompost vyberať (obr. č.10).



Obr. č. 10



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond

